

SUMITUBE® B2 (3X)

スミチューブB2 (3X)

UL及びCSA規格品 高収縮率の難燃熱収縮チューブ

カタログ No.826 RoHS10物質対応済み

防水性

難燃性

UL規格対応

CSA規格対応



基本特性

- 材質/電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
- 収縮温度/90℃以上
- 収縮率/内径収縮率 66%以上
長さ変化率 -15%以上
- 連続使用可能温度/-55 ~ 135℃

特長

- 高い内径収縮率(内径が1/3に収縮)
- UL及びCSA規格品
- 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
- あざやかな色彩

適用規格

UL224
認定ファイルNo. E48762
カタログNo. SUMITUBE B2 又は826
温度定格 125℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1
CSA C22.2 No. 198.1
認定ファイルNo. LR33298
温度定格 125℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1

用途

- 段差の大きい被覆物体の絶縁、保護、補強
- 電線の色識別、結束

色

- 黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白

特性 [UL224規格]


特性	項目	特性値	代表値*
機械的特性	引張強さ (老化前)	10.4MPa以上	12.1MPa
	引張強さ (老化後)	158℃×7日、7.3MPa以上	12.5MPa
	伸び (老化前)	200%以上	440%
	伸び (老化後)	158℃×7日、100%以上	450%
	熱衝撃 低温曲げ	250℃×4時間、クラックなし -30℃×1時間、クラックなし	合格 合格
電気的特性	耐電圧 (老化前)	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	耐電圧 (老化後)	158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	絶縁破壊電圧 (老化前)	AC2.5kV以上	24.8kV
	絶縁破壊電圧 (老化後)	158℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上	合格
	体積抵抗率	1.0×10 ¹⁴ Ω・cm以上	5.8×10 ¹⁴ Ω・cm
化学的特性	銅腐食性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後 158℃×7日、腐食なし	合格
	銅安定性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後 158℃×7日、伸びが100%以上	405%
	燃焼性	VW-1合格	合格

*保証値ではありません

サイズ

呼称サイズ (mm)	収縮前サイズ (mm)		収縮後サイズ (mm)		単長 (最小値) (m)
	内径 (最小値)	肉厚 (参考値)	内径 (最大値)	肉厚 (参考値)	
1.5/0.5	1.50	0.20	0.50	0.50	305
3/1	3.00	0.25	1.00	0.60	152.5
6/2	6.0	0.25	2.00	0.70	61
9/3	9.0	0.30	3.00	0.80	61
12/4	12.0	0.30	4.00	0.85	61
18/6	18.0	0.35	6.00	1.00	61
24/8	24.0	0.40	8.0	1.20	61
40/13	40.0	0.40	13.0	1.25	61

収縮特性

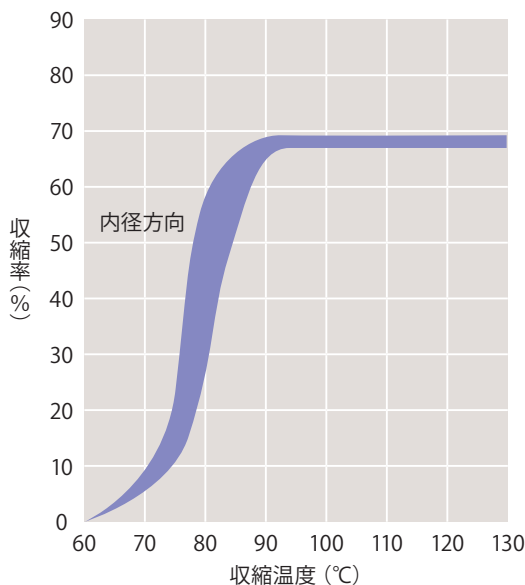

SUMITUBE®

スミチューブ製品

A
C
A4
スミチューブ LA
C (UL)
D
A2

スミチューブ B
LB

F (Z)
F3 (Z)
スミチューブ NHR2
NHR4
V (300V)
V (600V)

F2 (Z)
F4 (Z)
スミチューブ B2
B2 (3X)
BB

スミチューブ K
K2

スミチューブ KH200(TW)

スミチューブ KH230(TW)

B6
スミチューブ R
AN25

スミチューブ W

スミチューブ O2C
W3C

O2B2
W3F2
スミチューブ W3B2
W3B2 (4X)
SA2
SA3

IRRAX®TUBE / TAPE

イラックスチューブ/テープ製品

A
B
F2
F2 (UL)
イラックスチューブ V2
RP3
BB
ER2
NHR
FE2
イラックステープ VZL

IRRAX®SLEEVE

イラックススリーブ製品

SCM2
イラックススリーブ SBI
300/350
SNHM

Composite article

複合品

スミシール
スミチューブ SA3キャップ

Processing machine

収縮加工機

スミシユンカー/ドライヤー